



Siz hayal edin, **Biz paketleriz.**





## HAKKIMIZDA

Devpak, sektördeki tecrübesi, bilgi birikimi, uzman ekibi ile yüksek teknolojiye sahip paketleme makineleri üretmektedir. Devpak Ambalaj Makineleri, bilgisayar destekli tasarımla kendi teknolojisini üretir, geliştirir ve özgün modelleri ile ulusal ve uluslararası pazarlara sunar. Toplam kalite felsefesi ışığında tasarımdan satış sonrası hizmetlere kadar tüm faaliyetlerinde kalite, ürün ve hizmete odaklanmıştır. Devpak Ambalaj Makineleri, yüksek randımanlı, istediğiniz kalite ve verimdeki paketlemeyi, hassas dozajlamalarla gerçekleştirmenizi sağlar.

## VİZYONUMUZ

Devpak Ambalaj Makineleri ürününüzün market rafındaki güzel, şık görünümünün yanı sıra, paket sağlamlığının ve hijyen şartlarının da sağlandığı istenilen gramajdaki dolunun güvencesidir. Kişiyi ve sektöre özel üretilen makineler; gerekli modifikasyonlarla gıda, kimya, eczacılık, sanayi ürünleri gibi değişik sektörlerde de kullanılmaktadır.

## KALİTE POLİTİKASI

- Müşteri memnuniyetini müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda en üst seviyede tutmak,
- Kalite geliştirme çalışmalarını tüm çalışanların katılımı ile desteklemek,
- Müşterilere uluslararası düzeyde kabul edilmiş ürün ve hizmetler sunmak,
- Çevreye saygılı, kullanıcıya güven veren ürün çeşitlerimizi müşteri istekleri doğrultusunda geliştirmek,
- Çalışanları sürekli gelişme ve iyileşme bilinciyle eğitmek,
- Konusunda lider olan teknolojisini, ülkemizi sektörde temsil etme bilinci ile dünya pazarlarına taşımaktır.

## ABOUT US

*Devpak manufactures high-tech packaging machines with its experience, know-how, specialized team in the sector. Devpak manufactures, develops and offers original models for national and international markets with computer-aided design of packaging machines. In total quality philosophy, everything is focused on quality, products and services from design to after-sale services. Devpak ensures that the packaging machines are highly efficient, delivering the quality you want and precise dosing of the front pack.*

## OUR VISION

*Devpak is the guarantee of filling in the desired weight which is provided by package integrity and hygiene conditions besides the nice and elegant appearance of the packaging machine products on the market shelf. In machines manufactured according to the order in which appropriate and necessary designs are made; With the necessary modifications, food, chemistry, pharmaceuticals, industrial products and so on.*

## QUALITY POLICY

- To keep customer satisfaction at the highest level in the direction of customer needs and demands,
- To support quality improvement activities with the participation of all employees,
- To provide internationally accepted products and services to our customers,
- To improve our customers' to educate with the consciousness of continuous development and improvement,
- To lead the world with its technology which is the leader in its field and to represent our country in the sector with consciousness.

## نبذة عن شركتنا



تقوم شركة DEVPAK بإنتاج آلات التعبئة والتغليف ذات النوع العمودية والمقاييس الخطية متعددة المقاييس ووحدة الملى وخطوط تجهيز الأغذية والمصاعد رائدة في بدء تطوير العديد من الابتكار التي اتبعت التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها وناقلات مختلفة ومشاريع خاصة. هدفنا هو إنتاج آلات عالية الجودة وفعالة بما يتماشى مع التكنولوجيا المتطورة بسرعة ومعايير الدولية من أجل خدمة ذات جودة أفضل لجميع عملائنا. نتمنى أن نكون معكم لسنوات عديدة.

## رؤيتنا

إعتماد مستوى عالية من إرضاء العملاء ومفهوم الإنتاج والخدمات الموجهة نحو الحلول في قطاع التغليف لتصبح علامة تجارية عالمية رائدة تقدم آلات التكنولوجيا المتقدمة للسوق بثقة.

## سياسة الجودة

الإمتثال للوائح القانونية في الإنتاج  
دعم عمليات تحسين الجودة بمشاركة جميع الموظفين  
تزويد العملاء بالمنتجات والخدمات المعترف بها دولياً  
تدريب الموظفين بوعي التطوير والتحسين المستمر

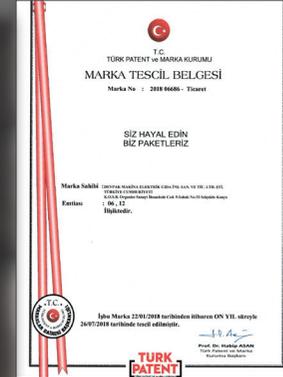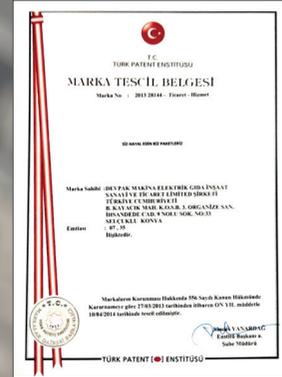

# MULTİ HEAD TERAZİ SİSTEMLERİ

## MULTİ HEAD SCALE SYSTEMS

- 10-14-18-24 kefeli terazi seçenekleri mevcuttur.
- Step motor kontrollü olup hava ihtiyacı bulunmamaktadır.
- Ürün cinsi ve gramaja bağlı olarak terazi sistemleri temini.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektrik Gücü : 220V 50-60 hz

- 10-14-18-24 scales, weighbridges are available.
- Controlled by step motor. No need any air pressure.
- We are provided by units for your company according to your request




### TECHNICAL PROPERTIES

Electric Power : 220V-50-60 hz

أنظمة ميزان متعدد الرؤوس  
تتوفر أشكال الميزان (الرؤوس) 24-18-14-10  
يتم التحكم بواسطة موتور STEP لا تحتاج إلى الهواء  
توفير أنظمة الميزان حسب نوع المنتج


### المواصفات الفنية

: طاقة الكهرباء 220 فولت 50-60 هرتز

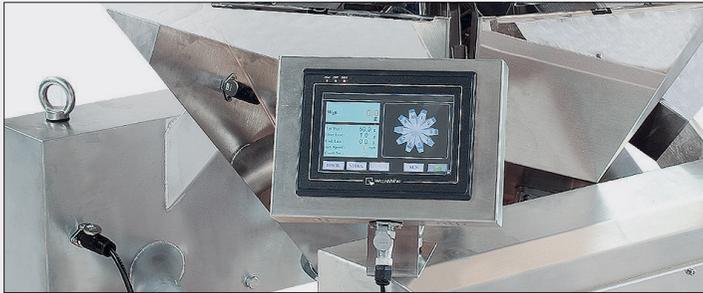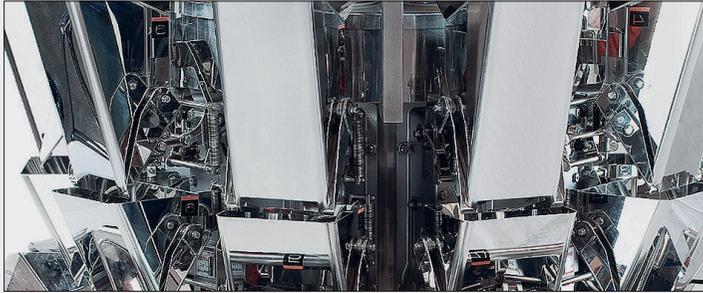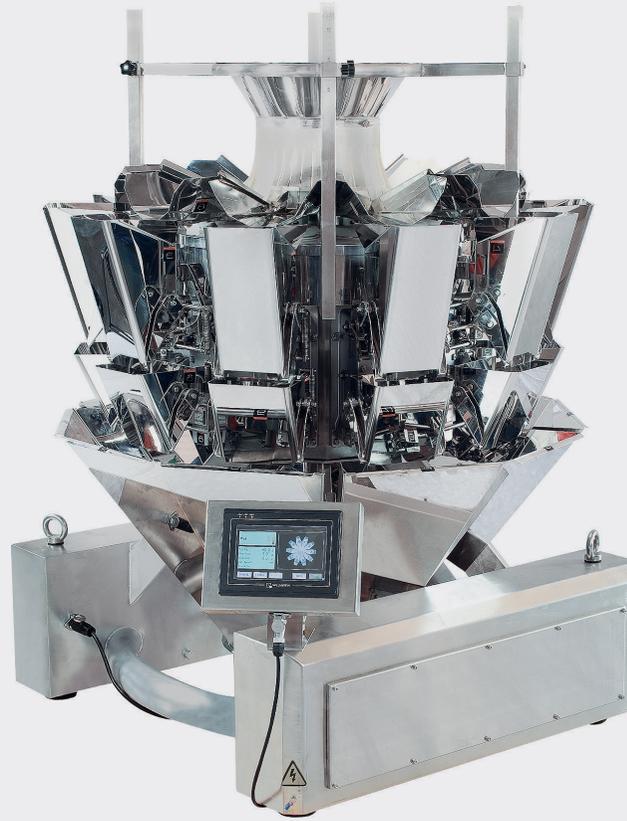

# DEV 1000 MULTİ TAM OTOMATİK PAKETLEME MAKİNESİ

DEV 1000 MULTİ FULL AUTOMATIC PACKAGING MACHINE

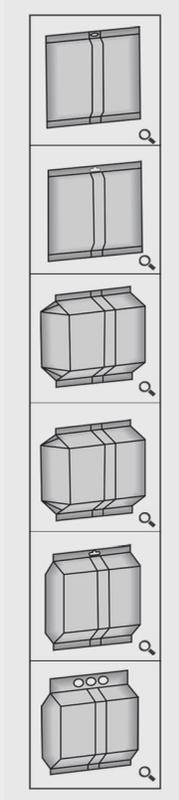

### DEV 1000 MULTİ TAM OTOMATİK PAKETLEME MAKİNESİ

- Makine üzerinde multihead sistem terazi ünitesi mevcuttur.
- Multihead terazilerde terazi sayılar 10-14-18-24 olarak yapılacak ürüne ve gramaja göre sayısı değişebilir.
- Multihead terazi sistemlerinde kuruyemiş, mantı, erişte, kuruüzüm, salata gibi tartımı zor olan ürünler rahatlıkla paketlenir.
- Multihead terazi sisteminin altında çalışan ana şase 6 mm. kalınlığında yekpare kasadan imal edilmiştir.
- Paketleme ünitesi sistemi tamamen pnomatik veya servo sistem olarak dizayn edilmiştir.
- Paketleme ünitesinde ambalajı takma rulusunda havalı shaft mili kullanılmıştır.
- Paketleme ünitesinde ambalajı çeken paletler özel bir ray sistemi ile desteklenmiştir.
- Multihead terazi ünitesinin terazi sayısına göre minimum ve maksimum gram aralıkları belirlenir.
- Terazi ve paketleme ünitesinde kullanılan malzemeler tamamen gıdaya uygun 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- Terazi ünitesi ve paketleme ünitesi birbirinden bağımsız çalıştığı için gramajda hata oranı en aza indirgenmiştir.
- Multihead terazi sistemlerinde en önemli faktör gramajın hatasız şekilde alınmasıdır.
- Multihead terazilerde paket sayısı diğer terazi sistemlerine göre daha fazladır.
- Paketleme ünitesi ekranında üretim esnasında kaç paket alındığı ekran üzerinden raporlanabilir.
- Terazi ünitesine mamul akışı kovalı elevatör sayesinde sağlanır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Ölçüleri : En: 2300 mm - Boy: 2500 mm - Yükseklik 4000 mm - Yükseklik Elevatör dahil yüksekliktir.  
Çalışma Ağırlığı : (10 terazi) 0-1000 gr.  
Kapasite : (10 Terazi): 40-60 pak/dk (Kapasite gramaj ve ürüne göre değişiklik gösterebilir.)  
Elektrik Gücü : 380v-50Hz  
Hava Basıncı : 6-8 Bar  
Enerji Tüketimi : 3 Kw/h

### آلة التعبئة والتغليف وزنية أوتوماتيك (DEV 1000 MULTİ)

نظام الوزن الكروني للحصول على دقة وزن عالية  
نظام الآلة يتكون من عدد من الرؤوس (10-14-18-24) ويتم تغييرها حسب الأوزان والمنتجات  
تقوم الآلة بتعبئة وتغليف المنتجات التي تصعب وزنها مثل ( المكسرات والماتني والزبيب والسلطة الخ... )  
نظام التحكم يتم عن طريق شاشة إلكترونية تعمل باللمس  
يمكن تصميم آلة بعدد من الرؤوس المختلفة حسب الإحتياجات  
يستخدم نظام رولة الحزمة الهوائية في وحدة التعبئة والتغليف  
يتم دعم المنصات في وحدة التعبئة عن طريق نظام السكة الحديدية الخاص بها  
يتم تحديد الحد الأعلى والحد الأدنى للأوزان في وحدة المقاييس الوزنية عن طريق الموازين  
أجزاء الماكينة الملامسة مع المنتج مصنوعة من الستانلس ستيل 304 ملائمة مع المنتجات  
أن وحدة المقاييس الوزنية ووحدة التعبئة تعملان بشكل مستقل عن بعضها البعض  
العامل المهم في وحدة الموازين أنها تعمل بشكل متسلسل بدون أي خطأ في الوزن  
نظام متعدد الموازين تكون أسرع في التعبئة والتغليف عن باقي الأنظمة  
تعطي تقريراً في الشاشة عن عدد العبوات التي تم تغليفها

### المواصفات الفنية

قياسات الماكينة عرض 2300 سنت-الطول 2500 سنت- الإرتفاع سنت وإرتفاع آلة الصعود داخل في القياس  
الأوزان التي تعمل فيها (10-1000 غرام)  
القدرة الإنتاجية (10 رؤوس) 40-60 عبوة دقيقة، والسرعة تختلف حسب الأوزان  
ضغط الهواء 6-8 بار  
إستهلاك الطاقة 3 واط /ساعة

### DEV 1000 MULTİ FULL AUTOMATIC PACKAGING MACHINE


- There is multi-head system scale unit on the machine.
- The number of scale as 10 - 14 - 18 - 24 can be change in accordance with the product that will be done and weight in gram at the multi-head scales.
- At the Multi-head Scale Systems the goods that can be weighted difficultly as dried fruit, mar, tagliatelle, dired grape and salads can be packed easily
- The main chassis that operates under Multi-head Scale System is made of 6 mm thickness single frame.
- Packing unit system has been designed entirely pnomatic or servo system.
- Pneumatic shaft pin has been used at packing assembling roll in the packing unit.
- The packed pallets have been supported with a special rail system at the packing unit.
- Minimum and maximum gram range is determined in accordance with number of scale of Multi-head Scale Unit.
- The materials that are used at scale and packing unit are made of 304 stainless steel that is entirely suitable to nutriment.
- The fault rate at the weight has been reduced to minimum due to independent working of scale unit and packing unit from each other.
- The most important factor at the Multi-head scales is getting the weight without any faul!.
- The number of packet at the multi-head scales is more than other scale systems.
- How many packets were taken during manufacturing can be reported on packing unit screen.
- The product flow is connected to Scale Unit through elevator with bulk.
- The speed of packet unit and scale unit can be regulated on PLC screens.
- There is numbering machine system of which figures can be changed easily to pres automatically "Manufacturing and Expiry Date" on the packet.
- The packing group can be adjusted easily to right or left through motor with reducer on the packing group.

### TECHNICAL PROPERTIES

Machine Size : Width : 2300 mm - Length:2500 mm - Height : 4000 mm.  
The Height Includes Elevator Height  
Working Range (10 Scales) : 0-1000 gr.  
Capacity (10 Scales) : 40-60 packets/min. The capacity may vary according to gram and packet.  
Electric Power 380v-50Hz  
Air Pressure : 6-8 Bar  
Energy Consuming : 3 Kw/h

## DEV 1000 DOY OTOMATİK ROTARY DOLUM MAKİNESİ

DEV 1000 DOY ROTATIVE AUTOMATIC FILLING MACHINE

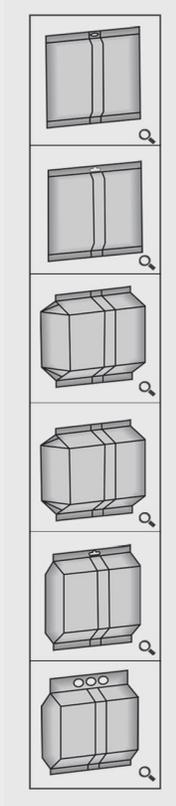

### DEV 1000 DOY ROTARY DOLUM MAKİNESİ

- Kuruyemiş, kurutulmuş meyve gibi taneli veya kahve, süt tozu, baharat gibi tozlu ürünleri hazır zipli doypack, hazır poşet türündeki ambalajlara otomatik olarak dolumunu yapan ve kapatan makinedir.
- Vakum ve gerekli kliperler vasıtası ile hazneden hazır paketleri otomatik olarak almaktadır.
- Paketi gerekli bölüme taşıdıktan sonra paketi açmaktadır.
- Açılan paket dolum bölümüne taşınarak dolumu yapılmaktadır.
- Makine sıcak çene sistemi ile paketin ağzını kapatır ve konveyor banta bırakır.
- Ürüne temas eden tüm yüzeyler 304 kalite CR-Ni paslanmaz malzeme,
- Ambalaj filmi:OPP-CPP AL-Metalize, kağıtlı lamine filmler
- Dolum esnasında ürünün poşetin içerisine tam girmesini sağlayacak şekilde hareketli honi ve titreşim sistemi vardır.
- Dolum sistemi: Taneli ürünler için multihead terazi,tozlu ürünler için vidalı tip olacaktır.
- Dokunmatik renkli ekrandan kumanda edebilme özelliğindedir.
- Çok basit çalışma ve ayar imkanı.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç İhtiyacı: 6 KW

Hava İhtiyacı: 6 BAR 150 LT/DAK

Elektrik Besleme: Makine 380 v 3 FAZ, 50Hz,

Elektrik Malzemeleri: Schneider veya emsali

Plc: Schneider

Kapasite: 30-45 adet / dk

Paket ölçüleri :Farklı ölçüler mümkün

Makine Ölçüleri : ENXBOXYÜKSEKLİK: 120X200X175 cm(Dolum ünitesi hariç)

### DEV 1000 DOY ROTARY FILLING MACHINE

- It is a machine that automatically fills and closes granular products such as nuts and dried fruits or powdery products such as coffee, milk powder and spices in ready-made zipped doypacks and ready-made bags.
- It automatically takes ready-made packages from the chamber by means of vacuum and necessary clips.
- After moving the package to the required section, it opens the package.
- The opened package is carried to the filling section and filled.
- The machine closes the mouth of the package with its hot jaw system and leaves it on the conveyor belt.
- All surfaces in contact with the product are made of 304 quality CR-NI stainless material.
- Packaging film:OPP-CPP AL-Metalized, paper laminated films
- It has a movable hone and vibration system to ensure that the product enters the bag completely during filling.
- Filling system: Multihead scale for granular products, screw type for powdery products.
- It can be controlled from the touch color screen.
- Very simple operation and adjustment possibilities,

### TECHNICAL PROPERTIES

Power Need: 6 KW

Air Requirement: 6 BAR 150 LT/MIN

Electricity Supply: Machine 380 v 3 PHASE, 50Hz,

Electrical Equipment: Schneider or equivalent

Plc:Schneider

Capacity: 30-45 pcs/min

Package dimensions: Different sizes possible

Machine Dimensions: W.X.W.X.HEIGHT: 120X200X175 cm (excluding filling unit)

آلة التعبئة والتغليف للأكياس الجاهزة DEV 1000 DOY  
إنها آلة تقوم تلقائياً بتعبئة المنتجات الحبيبية مثل المكسرات والفواكه المجففة أو المنتجات المسحوقة  
مثل القهوة ومسحوق الحليب والتوابل، في أكياس جاهزة.

يقوم تلقائياً بأخذ العبوات الجاهزة من القادوس.

بعد نقل الحزمة إلى القسم المطلوب، يقوم بفتح الحزمة.

يتم نقل العبوة المفتوحة إلى قسم التعبئة ويتم تعبئتها.

تغلق الآلة فتحة العبوة بنظام الفك الساخن الخاص بها وتحررها إلى الحزام الناقل.

جميع الأسطح الملامسة للمنتج مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ CR-NI 304 عالية الجودة،

فيلم التغليف: OPP-CPP AL-METALIZED،

يوجد نظام اهتزاز متحرك لدخول المنتج بالكامل إلى الأكياس أثناء التعبئة.

نظام التعبئة: سيكون ميزانها للحبيبات وحزونها للمسحوقات.

يمكن التحكم بها من شاشة اللمس.

عملية بسيطة للغاية وإمكانية التعديل،

متطلبات الطاقة: 6 كيلو واط

متطلبات الهواء: 6 بار 150 لتر/دقيقة

احتياج الكهرباء: 380 فولت، 3 فاز، 50 هرتز،

المواد الكهربائية: SCHNEIDER

SCHNEIDER :PLC


السعة: 30-45 قطعة/الدقيقة

أبعاد العبوة الحد الأدنى = أحجام مختلفة ممكنة

أبعاد الماكينة: العرض × العرض × الارتفاع: 120 × 200 × 175 سم (بدون وحدة التعبئة)

# DEV 3000 VIP TAM OTOMATİK VİDALI PAKETLEME MAKİNESİ

DEV 3000 VIP FULLY AUTOMATIC SCREW PACKAGING MACHINE

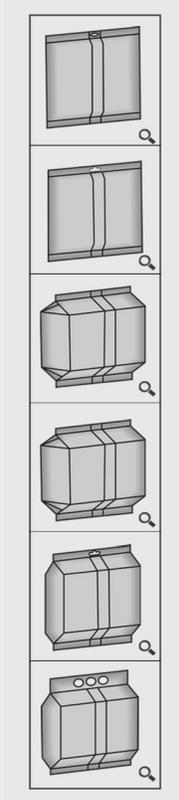

### DEV 3000 VIP TAM OTOMATİK VİDALI PAKETLEME MAKİNESİ

Tozlu ürünlerin paketlenmesinde kullanılmak üzere, vidalı sistemle dizayn edilmiş seri ve kolay kullanımlı paketleme makinamız, en son ve üstün teknoloji donanımlı olup, standart paket çıkarır. Gramaj değeri ekrandan girilebilir.

Kağıt ve Bez ambalajlarında dolularında kullanılmak üzere yarı otomatik modelleri de üretilmektedir.

#### KULLANIM ALANLARI

Gıda Sektörü: Baharat çeşitleri, Kahve, Un, Nişasta, Pudra şekeri.

İnşaat Sektörü: Alçı, Fayans Yapıştırıcıları, Çimento.

Sanayi Sektörü: Çamaşır Sodası ve tozlu ürünler.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0-3000 gram arasında hassas ve seri paketleme yapabilir.
- Uçan tozların paketlenmeye vereceği dezavantajlar giderilmiştir.
- Çene sistemi pnömatik veya servo kontrollü olup seri çalışmaktadır.
- Ambalaj çekme sisteminde kauçuk palet kullanılmış olup ambalajlara zarar vermez.
- Fotoselli veya fotoselsiz ambalaj kullanma imkanı vardır.
- Üretim ve son kullanma tarihlerim otomatik basabilme ve tarihleri kolayca değişebilen numarator sistemi vardır.
- Makina PLC kontrollü olup hatasız ve seri çalışabilir.
- Makinanın çalışma hızını ve ayarlarının yapılabildiği ekranı vardır.
- Ambalajın sağ sol ayarı redüktörlü motorla kolayca yapılır.
- Ürüne temas eden bölümlerde gıda tüzüğüne uygun 304 paslanmaz çelik kullanılmaktadır.
- Paketleme Hızı 10-50 paket/dk.
- Ambalaj takma havalı shaft vasıtasıyla yapılmakta olup çok basit ve seri değiştirme imkanı sağlamaktadır.
- Elektrik Gücü : 380 V 50 Hz.
- Enerji Sarfıyatı : 3,5 kw/saat.
- Hava Basıncı : 8 bar.
- Boyutları : En 180 cm, Boy 220 cm, Yükseklik 350 cm.

آلة التعبئة والتغليف الحزوني أو توماتيك بالكامل هي آلة لتعبئة وتغليف المنتجات الدقيقة بسهولة الاستخدام مصممة بأحدث التقنيات، بتبديل الحزمة تكون سهلة. يمكن إدخال القيمة المطلوبة عن طريق الشاشة ملونة تعمل باللمس وأيضا يتم الإنتاج بشكل شبه أوماتيك التعبئة والتغليف الورقية أو القماش.

قطاع الأغذية : أنواع البهارات القهوة والطحين ونشأ وأنواع البودرة  
قطاع البناء: السمنت الجص  
قطاع الصناعية: الصوديوم والمنتجات الدقيقة

#### المواصفات الفنية

يمكن إجراء التعبئة والتغليف بشكل دقيق ومتسلسل بين 0-3000 غرام تقوم الآلة بالتخلص من غبار المنتجات نظام الفك PNEUMATIC أو يكون التحكم بمحركات SERVO المادة المستخدمة في نظام الفك -البليت المطاطي- غير ضار بالمنتج والحزمة إمكانية طبع تواريخ الإنتاج والإنتهاء وسهولة تغيير نظام الأرقام آلة PLC تعمل بشكل متسلسل بدون أي أخطاء يتم التحكم على السرعة والوزن عن طريق شاشة لمس ملونة يتم ضبط الحزمة بسهولة بواسطة المحرك المنخفض الأيمن والأيسر القدرة الإنتاجية 10-50 لا عبوة/دقيقة احتياج الكهرباء 380 فولت -50 هرتز استهلاك الطاقة 3,5 واط ساعة قياسات الآلة العرض 180 سنت الطول 220 سنت الارتفاع 350 سنت

#### DEV 3000 VIP FULLY AUTOMATIC SCREW PACKAGING MACHINE

Our packaging machine is serial and easy to operate and has a screwed design. it is designed for packing powdery products with the latest and the highest technology, it does standard packaging and the amount can be entered through a screen. Semi-auto models are also available for filling paper and fabric packages.

#### AREA OF USE


Food Sector: Kinds of spices, coffee, stardı, powdered sugar, Constructional Sector: Plaster, tiles, glues, cement, Detergent Sector: Washing soda, powdery products

#### TECHNICAL PROPERTIES

- Serial packaging between 10 gr. and 3000 gr.
- The disadvantage of escaping powders is taken away.
- Pneumatic jaw system which is durable and convenient for running lor a long time.
- Rubber pallet in packaging system and it does not damage the package.
- Facility to use package with ar urithout photocell
- Facility to automatically imprint the date of production and the expiration date and a numerator system that is easy to ad iust.
- The machine has PLC control and runs serially and perfect.
- The machine has screens that enable the user to adjust the speed of machine and other set-tings.
- Right and left-side adjustment of the package is easily configured by the reduction gear.
- The scale system is made of stainless steel 13041 which is required by the food regulations.
- Since the intake, scaling and packaging units function independently, errors that may occur at the time of weighting are minimied.
- Packing Speed : 10-50 packages per minute
- Required Electricity : 380 V 50 Hz
- Energy Consumption : 3,5 Kilowatt per hour
- Air Pressure : 8 bar
- Dimensions : width 180 cm, length 220 cm, height 350 cm

# DEV 5000 TRP TAM OTOMATİK TERAZİLİ PAKETLEME MAKİNESİ

DEV 5000 TRP FULL AUTOMATIC SCALE PACKAGING MACHINE

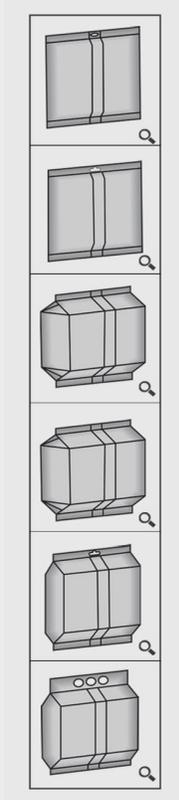

### DEV 5000 TRP TAM OTOMATİK TERAZİLİ PAKETLEME MAKİNESİ

Son ve üstün teknoloji donanımına sahip, seri ve kolay kullanımıyla tam otomatik terazili paketleme makinelerimiz 2,3,4,6,8 ve 12 terazili olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre üretilmektedir. Ayrıca 1 veya 2 terazili yarı otomatik tip de imal edilebilmektedir.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 20-5000 gram arasında hassas ve seri paketleme yapılabilir.
  - Ürüne zarar vermeden paketleme yapar.
  - Çene sistemi pnömomatik veya servo kontrollü olup hız ayarı imkanı vardır.
  - Ambalaj çekme sisteminde kauçuk palet kullanılmış olup ambalaja zarar vermez.
  - Fotoselli veya fotoselsiz ambalaj kullanma imkanı vardır.
  - Üretim ve son kullanma tarihlerini, otomatik basabilme ve tarihleri kolayca değiştirebilen numarator sistemi vardır.
  - Makine PLC kontrollü olup hatasız ve seri çalışabilir.
  - Makinenin çalışma hızını ve ayarlarının yapılabildiği ekranı vardır.
  - Terazi sisteminde gıda tüzüğüne uygun 304 paslanmaz çelik kullanılmaktadır.
  - Makinenin ürün alım, tartım ünitesi ve paketleme ünitesi birbirinden ayrı olduğundan gramaj hatası en aza indirgenmiştir.
- Paketleme hızı: 15-40 paket/dk  
Elektrik gücü: 380 V - 50 Hz  
Enerji sarfiyatı: 3 kw-saat  
Hava İhtiyacı : 6-8 bar  
Boyutlar: En 200 cm - Boy 250 cm - Yükseklik 390 cm

#### DEV 5000 TRP FULL AUTOMATIC SCALE PACKAGING MACHINE

Our packaging machine is serial and easy to operate and has a screwed design. it is designed for packing powdery products with the latest and the highest technology. it does Standard packaging and the amount can be entered through a screen. Semi-automated models are also available for filling paper and fabric packages. Food Sector: Kinds of spices, coffee, starch, powdered sugar. Constructional Sector: Plaster, tiles, glues, cement. Detergent Sector: Washing soda, powdery products

#### TECHNICAL PROPERTIES

- Serial packing between 20 g - 5000 g
  - Packing without damaging the product.
  - Jaw system is pneumatic or servo system and speed can be adjusted.
  - Rubber pallet in packaging system and it does not damage the package.
  - Facility to use package with or without photocell
  - Facility to automatically imprint the date of production and the expiration date and a numerator system that is easy to adjust.
  - The machine has PLC control and runs serially and perfectly.
  - The machine has screens that enable the user to adjust the speed of machine and other settings.
  - Right and left-side adjustment of the package is easily configured by the reduction gear.
  - The scale system is made of stainless steel (304) which is required by the food regulations.
  - Since the intake, scaling and packaging units function independently, errors that may occur at the time of weighting are minimized.
- Packing Speed : 15-40 packages per minute  
Required Electricity : 380 V 50 Hz  
Energy Consumption : 3 Kilowatt per hour  
Air Pressure : 6-8 bar  
Dimensions : width 200 cm, Length 250 cm, Height 390 cm

#### آلة التعبئة والتغليف 4 ميزان أوتوماتيك (DEV 5000 TRP)


يتم تصميم الماكينة بأحدث التكنولوجيا المتطورة. وتكون أوتوماتيك بالكامل، مسلسل وسهلة الاستخدام وفقاً لاحتياجات العملاء تكون بمقاييس الوزنية 2-3-4-6-8-10-12 وبالإضافة عليها يمكن تصميمها شبيه أوتوماتيك

#### المواصفات الفنية

يمكن إجراء التعبئة والتغليف بشكل دقيق ومتسلسل بين 20-5000 غرام  
تتم التعبئة والتغليف بدون أي ضرر للمنتج  
المادة المستخدمة في نظام الفك-البليت المطاطي- غير ضار بالمنتج والحزمة  
يمكن استخدام نظام فوتسل أو بدون فوتسل  
إمكانية لطبع تواريخ الإنتاج والإنهاء وسهولة تغيير نظام الأرقام  
آلة PLC تعمل بشكل متسلسل دون أي خطأ  
يتم التحكم على السرعة والوزن عن طريق شاشة لمس ملونة  
أجزاء الآلة الملامسة مع المنتج مصنوعة من الستانلس ستيل 304 ملائمة مع المنتجات  
تفصيل وحدة استقبال المنتج ووحدة الوزن الخاصة بالآلة عن بعضها البعض لكي تعمل الآلة بشكل دقيق  
من دون أي خطأ  
القدرة الإنتاجية -15-40 عبوة دقيقة  
طاقة الكهرباء 380 فولت -50 هرتز  
إستهلاك الطاقة 3 واط ساعة  
إحتياج الهواء 6-8 بار  
قياسات الآلة عرض 200 سنت طول 250 سنت الإرتفاع 390 سنت

## DEV 2000 CAROUSEL

DEV 2000 CAROUSEL

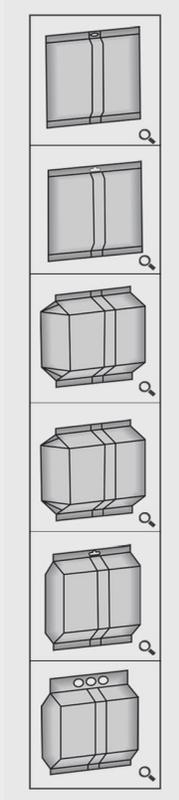

## DEV 2000 CAROUSEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Fotoselli veya fotoselsiz çalışabilme özelliği vardır. Karaosel sistem (Tuğla tip) paket şekli ve standart oturan ve yastık tip paket şekillerini yapabilen paketleme makinesidir. Tuğla paket paketleme makinesi, dikey paketleme teknolojisi ile etiketli kapama, kolay açma ve yeniden kapatma seçeneklerine sahip kompakt paketler için dizayn edilmiş üst şekillendirme sistemlerinin birleşimidir. Volumetrik sistem veya Terazili sistem dolum ünitesi yapılabilmektedir.

## DEV 2000 CAROUSEL TECHNICAL PROPERTIES

It has the ability to work without photocell or photocell. Carousel system (Brick type) is a packing machine that can make package type's, Standart Stand up and pillow Bag types package. Carausel Packaging machine is a combination of top forming systems designed for compact packages with vertical packaging technology and labeled closing, easy opening and re-closing options. can be build with volumetric or scale system filling unit.



آلة التعبئة والتغليف الكاروسل أوتوماتيك (DEV2000 CAROUSEL)


نظام كاروسل (الدائري) هي آلة تعبئة وتغليف مزيجة من أنظمة التشكيل العلوي مصممة من أحدث تكنولوجيا التغليف العمودي سهل التشغيل والإغلاق حيث تكون العبوة الناتجة عمودية أو أفقية بعد التعبئة والتغليف

### المواصفات الفنية

إجراء التعبئة والتغليف بشكل دقيق ومتسلسل بين 250-1000 غرام  
أجزاء الآلة الملامسة مع المنتج مصنوعة من الستانلس ستيل 304 ملائمة مع المنتجات  
القدرة الإنتاجية 25-50 كيس أدقيقة  
نظام التحكم محرك SERVO  
نظام التحكم أوتوماتيك لتحكم محور الفلم  
إستخدام الآلة سهلة الإعدادات تكون من شاشة لمس ملونة  
يمكن إستخدام نظام فوتسل أو بدون فوتسل  
سهولة الوصول إلى نقاط المهمة  
عند حدوث أ خطأ تعطي إشارة خطأ على الشاشة  
سهولة تغيير الحزمة في نظام الثفت الهوائي  
الإنقال السريع من المنتج إلى غير المنتج لا يتطلب إلى قالب  
قياسات طول و عرض وإرتفاع الحزمة يتم ضبطها من الشاشة  
هذه الآلة مطابقة لنوع المختلف من أنظمة التعبئة الملئ الحجمي أو وزني تكون مناسبة للمنتجات الدقيقة والحبيبات

# DEV 1000 VT ÇİFT SİSTEM TAM OTOMATİK PAKETLEME MAKİNESİ

DEV 1000 VT DOUBLE SYSTEM FULL AUTOMATIC PACKAGING MACHINE

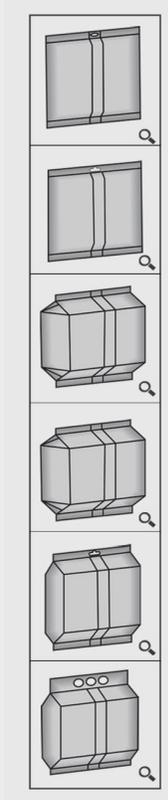

### DEV 1000 VT ÇİFT SİSTEM TAM OTOMATİK PAKETLEME MAKİNESİ

Özellikle baharatçı firmaların ihtiyacı olan tozlu ve taneli ürünleri hassas ve seri paketlemek için tasarlanmış olan ve Türkiye'de sadece firmamız tarafından üretilen en son ve üstün teknoloji donanımına sahip, seri ve kolay kullanımlı, tam otomatik vidalı ve terazili sistemli paketleme makinesidir.

Ayrıca yarı otomatik modelleri de imal edilebilmektedir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 10-3000 gram arasında hassas seri paketleme yapılabilir.
  - Üñüne zarar vermeden paketleme yapar
  - Çene sistemi pnömatrik veya servo kontrollü olup seri çalışmaktadır.
  - Ambalaj çekme sisteminde kauçuk palet kullanılmış olup ambalaja zarar vermez.
  - Fotoselli veya fotoselsiz ambalaj kullanma imkanı vardır.
  - Üretim ve son kullanma tarihlerini otomatik basabilme ve tarihleri kolayca değışebilen numarator sistemi vardır.
  - Makine PLC kontrollü olup hatasız ve seri çalışabilir.
  - Makinenin çalışma hızın ve ayarlarının yapılabildiđi ekranı vardır
  - Ambalajın sađ sol ayarı redüktörlü motorla kolayca yapılır.
  - Kefe sisteminde gıda tüzüğüne uygun 304 paslanmaz çelik kullanılmaktadır. Mamülün temas ettiđi tüm yüzeyler 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Makinede vidalı ve terazili sistemin birbirine geçişı tek kişı ile çok kısa zamanda yapılabilir.
- Paketleme hızı : 15-60 paket/dk  
Elektrik Gücü : 380 V 50 Hz  
Enerji Sarfiyatı : 3,5 kw saat  
Hava Basıncı : 8 bar  
Boyutları : En 200 cm, Boy 250 cm. Yükseklik 300 cm

آلة التعبئة والتغليط ذات نظام مزدوج DEV 1000 VT أوتوماتيك هي آلة ذات نظام مزدوج (DOUBLE SYSTEM)، صممت من قبل شركتنا في تركيا لتعبئة وتغليط المنتجات الدقيقة والمنتجات الحبيبات بكل سرعة وحساسية وبالخاصة يحتاجها شركات التوابل. ويتم إنتاجها بتقنية عالية وهي تكون أوتوماتيك وشبه أوتوماتيك

### المواصفات الفنية

الآلة تعمل بشكل دقيق ومتسلسل 10-3000 غرام  
تتم التعبئة والتغليط دون أي ضرر للمنتج  
المحرك SERVO ونظام الفك PNEUMATIC يعمل بالهواء المضغوط  
إستخدام منصة ناقله صغيرة في نظام سحب الحزمة لا يضر الحزمة  
يمكن إستخدام نظام فوتسل أو بدون فوتسل  
يمكن إستخدام طابعة كتابة تواريخ الإنتاج والإنتهاء وسهولة تغيير الأرقام  
آلة PLC تعمل بشكل متسلسل دون أي خطأ  
التحكم يكون من شاشة لمس ملونة يتم عن طريقها ضبط إعدادات الآلة  
يتم توسيط الحزمة من الجهة اليمنى واليسرى عن طريق المحرك يكون أوتوماتيك  
جميع أجزاء وحدة التعبئة والتغليط الملامسة مع المنتج مصنوعة من الستاتلس سنبل 304  
يمكن أن تكون بنظام الحجمي أو نظام الوزني عند الإنتقال من المنتجات الدقيقة إلى المنتجات الحبيبات كون سهولة بأقل وقت  
القدرة الإنتاجية 15-60 عبوة/دقيقة  
طاقة الكهرباء 380 فولت 50 هرتز  
إستهلاك الطاقة 3.5 اواط/ساعة  
إحتياج الهواء 6-8 بار  
قياسات الآلة عرض 200 سنت طول 250 سنت ارتفاع 300 سنت

### DEV 1000 VT DOUBLE SYSTEM FULL AUTOMATIC PACKAGING MACHINE

Designed especially for spice-sellers to package powdery and granular products delicately and serially.



A high-tech machine manufactured only by us and easy to operate. A fully automatic packaging machine with screw and scale system. Semi auto models are also available.

### TECHNICAL PROPERTIES

- Serial packaging between 10 gr and 3000 gr
  - Packaging without damaging the product
  - Pneumatic jaw system which is durable and convenient for running for a long time.
  - Rubber pallet in packaging system and it does not damage the package.
  - Facility to use package with or without photocell
  - Facility to automatically imprint the date of production and the expiration date and a numerator system that is easy to adjust
  - The machine has PLC control and runs serially and perfectly.
  - The machine has screens that enable the user to adjust the speed of machine.
  - Right and left-side adjustment of the package is easily configured by the reduction gear.
  - The scale system is made of stainless steel 1304 which is required by the food regulations.
  - The integration of screw system and scale system can be carried out by a single person in a very short time.
- Packing Speed : 15-60 packages per minute  
Electric Power : 380 V50Hz  
Energy Consumption: 3,5 Kilowatt per hour  
Air Pressure : 8 bar  
Dimensions : Width : 200 cm, Length : 250 cm, Height 300 cm

# DEV 5000 VLM TAM OTOMATİK VOLUMETRİK PAKETLEME MAKİNESİ

DEV 5000 VLM FULLY AUTOMATIC VOLUMETRIC PACKAGING MACHINE

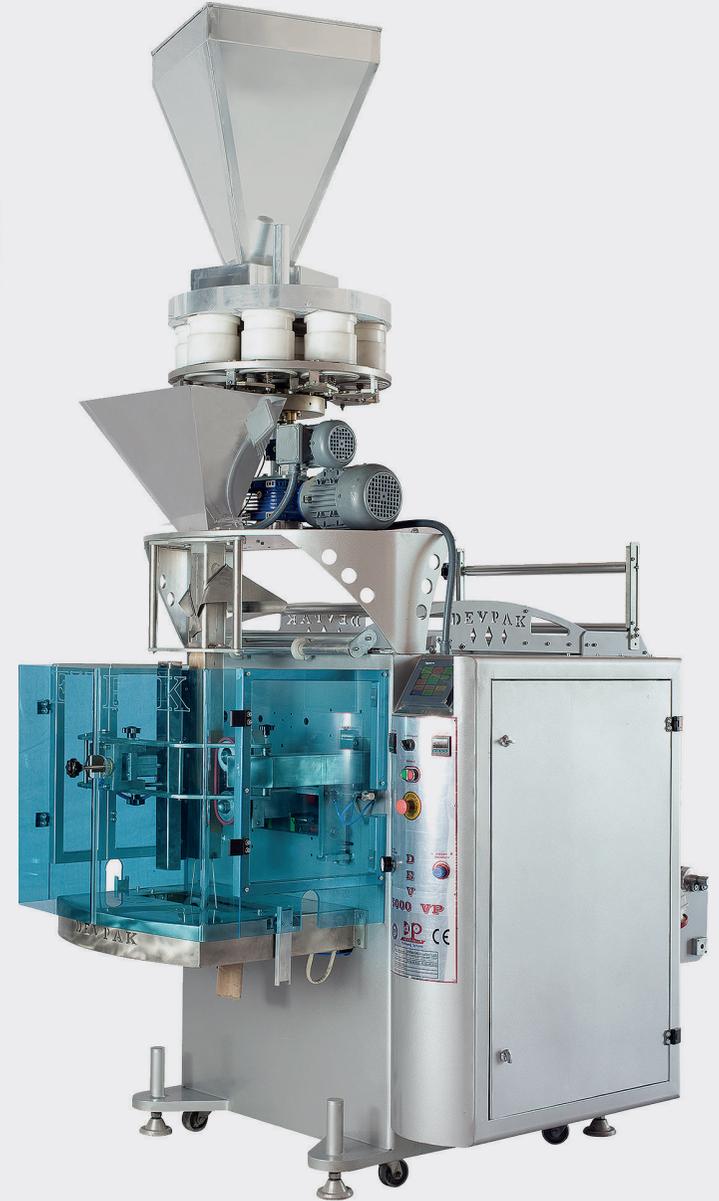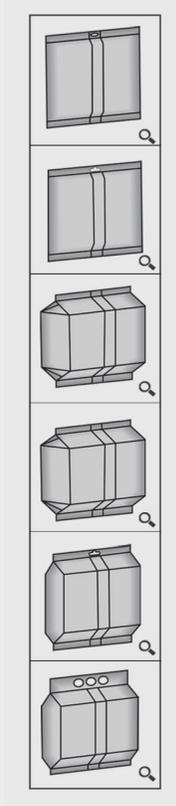

### DEV 5000 VLM TAM OTOMATİK VOLUMETRİK PAKETLEME MAKİNESİ

Volumetrik sistemle dizayn edilmiş seri ve kolay kullanımlı paketleme makinemiz en son ve üstün teknoloji donanımlı olup, standart paket çıkarır. Gramaj ayarı redüktörlü motor vasıtasıyla kolaylıkla yapılabilir. Otomasyon sistemindeki çift dökme özelliği sayesinde tasları değiştirmeden daha büyük gramajlı paketler elde edilebilir.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 10-5000 gram arasında hassas seri paketleme yapılabilir.
- Çene sistemi pnömatik veya servo kontrollü olup seri çalışmaktadır.
- Ambalaj çekme sisteminde kauçuk palet kullanılmış olup ambalaja zarar vermez.
- Fotoselli veya fotoselsiz ambalaj kullanma imkanı vardır.
- Üretim ve son kullanma tarihlerini, otomatik basabilme ve tarihleri kolayca değişebilen numarator sistemi vardır.
- Makine PLC kontrollü olup hatasız ve seri çalışabilir.
- Makine üzerinde dokunmatik ekran mevcuttur.
- Ambalajın sağ sol ayarı redüktörlü motorla kolayca yapılır.
- Ürüne temas eden bölümlerde gıda tüzüğüne uygun 304 paslanmaz çelik kullanılmaktadır.

Paketleme hızı : 15 - 60 paket/dk

Elektrik gücü : 380V-50 Hz

Enerji Sarfiyatı : 3.5 kw / saat

Hava Basıncı : 8 bar

Boyutları : En 180 cm, Boy 220 cm Yükseklik 250 cm

#### DEV 5000 VLM FULLY AUTOMATIC VOLUMETRIC PACKAGING MACHINE

This packaging machine is designed with volumetric system and it is serial and easy to operate it is a high-tech machine and does standard packaging. Adjustment of the weighting in grams can be made easily by the help of reduction gear. Due to the double-rotation function in automation system, bigger sized-packages can be made without changing the bowls.

#### TECHNICAL PROPERTIES

- Serial packaging between 10 gr. and 5000 gr.
  - Pneumatic jaw system which is durable and convenient for running for a long time.
  - Rubber pallet in packaging system and it does not damage the package.
  - Facility to use package with or without photocell
  - Facility to automatically imprint the date of production and the expiration date and a numerator system that is easy to adjust
  - The machine has PLC control and runs serially and perfectly
  - The machine has screen that enable the user to adjust the speed of machine and other settings.
  - Right and left-side adjustment of the package is easily configured by the reduction gear
  - The scale system is made of stainless steel (304) which is required by the food regulations.
- Packing speed : 15 - 60 packages per minute  
Electric Power : 380V-50 Hz  
Energy consumption : 3.5 Kilowatt per hour  
Air pressure : 8 bar  
Dimensions : width 180 cm, Length 220 cm. Height 250 cm


آلة التعبئة والتغليف الحجمي (DEV 5000 VLM) أوتوماتيك  
الآلة تم تصنيعها من قبل شركتنا، مصممة بنظام حجمي بأحدث التقنيات. يمكن ضبط الوزن بسهولة عن طريق المحرك المخطط ويمكن الحصول على حزمة أكبر دون تغيير القوالب

#### المواصفات الفنية

- إجراء التعبئة والتغليف بشكل دقيق ومتسلسل بين 10-5000 غرام
- المحرك SERVO ونظام الفك PNEUMATIC يعمل بالهواء المضغوط
- المادة المستخدمة في نظام الفك -البليت المطاطي- غير ضار بالمنتج والحزمة
- يمكن استخدام نظام فوتسل أو بدون فوتسل
- إمكانية الطباعة لكتابة تواريخ الإنتاج والإنتهاء وسهولة تغيير نظام الأرقام
- آلة PLC تعمل بشكل متسلسل بدون أي أخطاء
- التحكم من شاشة لمس ملونة يتم عن طريقها ضبط إعدادات الآلة
- قياسات طول و عرض وارتفاع الحزمة يتم ضبطها من الشاشة
- جميع أجزاء وحدة التعبئة والتغليف الملامسة مع المنتج مصنوعة من الستانلس ستيل 304
- القدرة الإنتاجية 15-60 عبوة إدفية
- طاقة الكهرباء 380 فولت 50 هرتز
- إستهلاك الطاقة 3.5 واط ساعة
- إحتياج الهواء 6-8 بار
- القياسات عرض 180 سنت الطول 220 سنت الارتفاع 220 سنت

# DEV 1000 VKP TAM OTOMATİK VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

DEV 1000 VKP FULLY AUTOMATIC VACUUM PACKAGING MACHINE

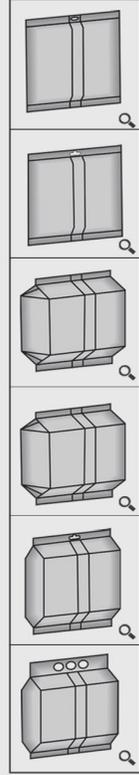

### DEV 1000 VKP TAM OTOMATİK VAKUMLU PAKETLEME MAKİNASI

Toziu veya taneli icensinde hava kalmayacak vakum yaparak paketleyen tam otomatik dikey paketleme makinesidir. Bu sayede paketlenmiş ürünün tazeliğini koruyarak uzun zaman bekleyebilmesi sağlanmaktadır.

### KULLANILDIĞI ALANLAR

Kahve, irmik, un, bakliyat çeşitleri, kuruyemiş çeşitleri v.b. gıda sektöründe kullanılabilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tozlu olan veya taneli ürünler için üretilmektedir.
- Makine vakumlu veya vakumsuz paketleme yapabilmektedir.
- 100-1000 gr. arası çalışma kapasitesindedir.
- Palet gurubu servo kontrollüdür.
- Fotoselli veya fotoselsiz ambalajlarda çalışabilme özelliği vardır.
- Ambalaj sağ-sol ayarı redüktörlü motor ile kolayca yapılabilir ve otomatik merkezleme sistemi mevcuttur.
- Vakumu sağlayan vakum pompası bulunmaktadır.
- Kapasite : vakumlu çalışmada 15-25 paket/dk, vakumsuz çalışmada 25-40 paket/dk.
- Elektrik : 3x380v 50/60 hz 7,5 kvA
- Hava : 6-8 bar

### DEV 1000 VKP FULL AUTOMATIC VACUUM PACKAGING MACHINE

Packs by vacuumed system so there isn't any air inside the packets, is useble for powder and granul products. As so ll be the product/inside protect the freshness

### USEBLE FIELDS

Coffee, grits, flour, legume types, nut ranges and in different food sectorys usable.

### TECHNICAL PROPERTIES

- Can be use for all kind of powder and granul products.
- The machine can work with and without vacuum system.
- Capable from 100 to 1000 gram.
- Pallet group is servo controlled.
- Can work with and without photocell foils/packeds.
- The settings by right-left moving for packaging material, will done easy by gear-motor and has an automaticly centered systems.
- Has for the vacuuming system a vacuum pump integrated.
- Working capacity : By vacuumed packs between 10 to 25 packs/min. by packs without vacuum between 25 to 40 packs/min.
- Electrical consumption : 3x380v 50/60 hz 7,5 kvA
- Needed air : 6-8 bar


آلة التعبئة والتغليف بتفريغ الهواء – فاكيوم – (DEV 1000 VKP) أوتوماتيك هي آلة التعبئة والتغليف العمودية أوتوماتيك بالكامل والتي تتم تعبئة المنتجات الدقيقة والحبيبات بعد التعبئة يتم سحب الهواء من العبوة ثم يتم كيسها وهذا يحافظ على المنتوجات لفترة طويلة

### المواصفات الفنية

يتم تصميمها لتعبئة وتغليف المنتجات الدقيقة والمنتجات الحبيبات إجراء التعبئة والتغليف بشكل دقيق ومتسلسل بين 100-1000 غرام تحكم المحركات SERVO يمكن إستخدام نظام فوتسل أو بدون فوتسل إمكانية ضبط الحزمة يمينا أو يسارا عن طريق المحرك ويوجد أيضا نظام التمرکز يتوفر فيها أيضا نظام المضخة(الفاكيوم) القدرة الإنتاجية عند إخراج الهواء من العبوة بين 15-25 عبوة/دقيقة أما إذا كان بدون إخراج الهواء من الكيس فتكون بين 25-40 عبوة/دقيقة طاقة الكهرباء 3\*380 فولت 50-60 هرتز 7.5 واط الهواء 6-8 بار

## DEV 125 YO YARI OTOMATİK UN DOLUM MAKİNESİ

DEV 125 YO SEMI AUTOMATIC FLOUR FILLING MACHINE

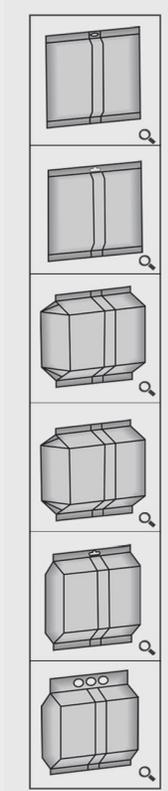

### DEV 125 YO YARI OTOMATİK UN DOLUM MAKİNESİ

1 kg, 2 kg ve 5 kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir. (Farklı gramajlar için çözüm yapılır.)

İnce ve kaba tozlu mamüllerin, (un, nişasta, irmik vs) hassas bir şekilde dolumunu yapmaktadır.

Ağırlık değişikliğinde, makine ayarı çok basit ve hızlıca yapılabilir.

Titreşim esnasında kalıp (tas) değişikliği yapmadan ayarlanabilir.

Makine boyası, dayanıklı elektrostatik boyadır.

Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler ASI 304 paslanmaz çelik malzemedir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Metal yüzeyler nikel kaplama, karartma, paslanmazdır.

Elektrik malzemeleri: Schneider (Fransa)

Pnömatik malzemeler: Festo (Almanya)

Elektrik 380V 50 Hz 5,5 KW

### DEV 125 YO SEMI AUTOMATIC FLOUR FILLING MACHINE

Filling into 1kg, 2kg and 5kg flat-bottomed, ready-made paper packages performs. (Solutions are made for different grammages.)

Precision processing of fine and coarse powdered products (Flour, starch, semolina, etc.)

It is filled in this way.

When changing weight, machine adjustment can be made very simply and quickly.

It can be adjusted during vibration without changing the mold (cup).

Machine paint is durable electrostatic paint.

All surfaces in contact with the product to be packaged are made of ASI 304 stainless steel It is steel material.

### TECHNICAL PROPERTIES

Metal surfaces are nickel plated, blackened, stainless.

Electrical materials: Schneider (France)

Pneumatic materials: Festo (Germany)

Electricity 380V 50 Hz 5.5 KW

### آلة تعبئة الطحين نصف الأوتوماتيكية DEV 125 YO

-تقوم بتعبئة الأكياس الورقية الجاهزة المسطحة بوزن 1 كجم, 2 كجم و 5 كجم . (يتم الحلول لأحجام مختلفة).

تتم تعبئة المنتجات الدقيقة البودرة الناعمة والخشنة (الدقيق، النشا، السميد، الخ) بدقة .

عند تغيير الوزن، يمكن إجراء ضبط الماكينة بكل بساطة وبسرعة.

يمكن تعديله أثناء الإهتزاز دون تغيير القالب .

طلاء الآلة هو طلاء الكترولوستاتيكي متين.

جميع الأسطح الملامسة للمنتج مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ASI 304 مادة فولاذية.

الأسطح المعدنية مطلية بالنيكل، ومسودة، وغير قابلة للصدأ.


المواد الكهربائية: SCHNEIDER (فرنسا)

مواد تعمل بالهواء المضغوط: FESTO (ألمانيا)

الكهرباء 380 فولت 50 هرتز 5.5 كيلو وات

# DEV CRAIZER PAKETLEME MAKİNESİ

DEV CRAIZER PACKAGING MACHINE

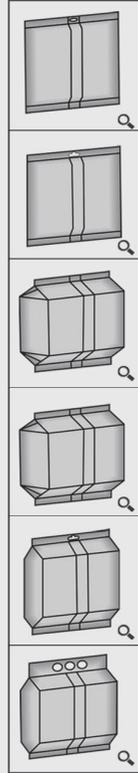

## DEV CRAIZER PAKETLEME MAKİNESİ

Tozlu ve ya taneli ürünlerin paketlenmesi için Devpak tarafından geliştirilmiş sürekli (continues) tip tam otomatik, dikey paketleme makinesidir. Bu sayede yüksek hız elde edilerek küçük gramajda yüksek adetlere ulaşılabilme imkanı vardır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tozlu ürünler için vidalı taneli ürünler için multihead sistem dolum yapılmaktadır.
- Motion kontrol sistemli olup aynı anda 3 eksenli kontrol ederek fotosel boyunda sürekli seri çalışma mümkündür.
- 10-500 gr. çalışma özelliği vardır.
- Palet grubu, çene grubu servo kontrollüdür.
- Fotoselli veya fotoselsiz ambalajlarda çalışabilme özelliği vardır.
- Ambalaj otomatik merkezleme sistemi mevcuttur.
- Vakumlu palet grubu sayesinde aşınma olmaksızın yüksek hızlarda ambalaj çekme özelliği vardır.
- Kapasite : 90-140 paket/dk.
- Elektrik : 3x380v 50/60 hz 5 kvA
- Hava : 6-8 bar

### DEV CRAIZER PACKAGING MACHINE

From Devpak machines developed (continues) system full automatic vertical system packaging machine is suitable for powder and granule products. So that is possible to get high speed on little weight.

### TECHNICAL SPECIFICATION

- For powder products is screw system for granule products is multihead system suitable.
- It has motion control system and use 3 axes in same time so it's possible to move the photocell length and works faster.
- Working average is 10 to 500 gram.
- Pallet group and jaw systems are servo controlled.
- Foil centering system available.
- Vacuum packing in high speed track group without due to wear
- Capacity : 90-140 packs/min.
- Electrical consumptions : 3x380v 50/60 hz 5 kvA
- Air : 6-8 bar

آلة التعبئة والتغليف (DEV CRAIZER) أوتوماتيك  
هي آلة التعبئة والتغليف العمودية أوتوماتيك بالكامل تم تطوير هذه الآلة من قبل شركتنا لتغليف المنتجات  
الدقيقة والمنتجات الحبيبات وتم تطويرها بسرعة عالية ويمكن فيها الحصول إلى عدد أكبر في الأوزان  
القليلة

### المواصفات الفنية

يكون نظام التعبئة في المنتجات الدقيقة حلزونية وفي المنتجات الحبيبات يكون وزنيا  
إجراء التعبئة والتغليف بشكل دقيق ومتسلسل بين 10-500 غرام  
تحكم المحركات SERVO  
يمكن استخدام نظام فوتسل أو بدون فوتسل  
إمكانية ضبط الحزمة يمينا أو يسارا عن طريق المحرك ويوجد أيضا نظام التمرکز  
القدرة الإنتاجية 90-140 عبوة/دقيقة  
طاقة الكهرباء 3\*380 فولت 5 هرتز 60\50  
الهواء 6-8 بار

## DEV 200 LB ETİKETLEME MAKİNESİ

### DEV 200 LB LABELING MACHINE



#### DEV 200 LB ETİKETLEME MAKİNESİ

Düz yapıdaki ürünlerin tek kenarına veya çift kenarına ayrıca yuvarlak yapıdaki ürünlerin üzerine sticker etiket yapıştırabilen makinedir. Pet, cam şişeler, bidonlar, kavanozlar, ilaç kutuları vb. alanlarda ürün dışına yapıştırılan tüm etiketler makinemizde seri ve rijit bir şekilde yapıştırılmaktadır.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Etiket Genişliği : 10-160mm  
Kapasite : 3000-5000 adet/saat  
Etiket Cinsi : Opak-şeffaf, kuşe, pp  
Elektrik : 220v, 50/60 hz, 1,5 kvA

#### DEV 200 LB LABELING MACHINE

Pet, glass bottles, jars, jars. medicine boxes etc. All the labels sticking out of the product in the fields are stuck in our machine in a series and rigid manner. Packing without damaging the product.

#### TECHNICAL PROPERTIES

Label Width: 10-160mm  
Capacity: 3000-5000 pcs / hour Label  
Type: opaque-transparent, coated, pp  
Electrical: 220v, 50/60 hz, 1,5 kvA

هي آلة يمكنها لصق الملصقات على جوانب مفردة أو مزدوجة من المنتجات المسطحة ، وكذلك على المنتجات المستديرة. العلب البلاستيكية ، الزجاجات ، علب الأدوية ، إلخ... جميع الملصقات على الجزء الخارجي من المنتج يتم لصقها بشكل متسلسل وصارم في مكاننا.

#### المواصفات الفنية

عرض الملصق: ١٠-١٦٠ مم  
الطاقة الإنتاجية: ٣٠٠٠-٥٠٠٠ قطعة / ساعة  
نوع الملصق: شفاف،مغلف  
الكهرباء: ٢٢٠ فولت ، ٦٠/٥٠ هرتز ، ١,٥ فولت

## CHECKWEIGHER

### CHECKWEIGHER

#### CHECKWEIGHER

10-1000 gr. ağırlığında ve 100-3000 gr. aralığında olmak üzere iki tiptedir. Paketlenmiş ürünleri bant üzerinde hareket halinde iken tartabilen ve istenilen gramaj ağırlığı limitlerinde olanların geçişine izin veren, istenilen gramajdan az veya çok olanları sistem dışına iten kontrol bandıdır.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite : 3000-5000 paket/saat  
Elektrik : 200 v, 50/60 hz, 0,75 kvA

#### CHECKWEIGHER

Between 10-1.000 gr. and 100-3.000 gr. two types. It can be wight to moving packs on the beld system and sorts the choosed weights and faulty weight by automaticly.

#### TECHNICAL PROPERTIES

Capacity : 3.000 to 5.000 packs/hour  
Electric : 200v, 50/60 hz, 0.75 kvA



#### آلة ضبط الوزن (CHECKWEIGHER)

تقوم الآلة بوزن المنتجات حسب وزن القيمة المطلوبة بشكل تلقائي حيث تقوم بفصل المنتجات خارج السير إذا كانت أقل أو أكثر من القيمة المطلوبة  
هناك نوعان من الأوزان 10-1000 غرام - 100-3000 غرام  
إعطاء تقارير أثناء التشغيل  
المنصة مصنوعة من مادة كروم غير قابلة للتآكل  
أنواع خاصة من الموتورات تكون مناسبة للحركة المستمرة  
سرعة السير قابلة للتعديل  
القدرة الإنتاجية 3000-5000 عبوة/ساعة  
طاقة الكهرباء 200 فولت 50-60 هرتز 0,75 واط

## DEV 60 SHRINK MAKİNESİ

### DEV 60 SHRINK MACHINE



آلة شريك DEV60  
طاقة الكهرباء ترفيز 3\*380 فولت 50 هرتز  
قوة التسخين 1\*14\*10000 واط  
متوسط إستهلاك الكهرباء 4 واط/ساعة  
مقياس الفرد الداخلي 1450\*620\*450  
ضبط وقت الربط 0,5-30 ثانية  
نظام الربط وسط سجل مكبس الهواء  
درجة حرارة التشغيل 180-250 درجة  
وقت التدفئة 15-30 دقيقة حسب مناخ الخارجي  
السعة 400-500 كيلو بالساعة  
إحتياج الهواء 6 بار  
قياس سمك الحزمة الأدنى 0.1 مكرون - الأعلى 20 مكرون  
عرض نايلون الملصق الأدنى 20 سنت - الأعلى 65 سنت  
الوزن 700 كيلو تقريبا  
العرض 95 سنت - الطول 385 سنت - الإرتفاع 180 سنت

#### DEV 60 SHRINK MAKİNESİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektrik Bağlantısı : Trifaze 3x380v 50 Hz.  
Isıtıcı Güç : 1x14x1000w=14000 Wat  
Ortalama Elektrik Sarfiyatı : 4Kw/Saat  
Net Tünel Ölçüsü : 450x620x1450 mm.  
Yapıştırma Zaman Ayarı : 0,5-30 sn  
Yapıştırma Sistemi : Merkezi Tek Sistemli Pnömatik  
Çalışma Sıcaklığı : 180 - 250 C  
Isınma Süresi : 15-30 dakika (iklim ve ortama göre değişiklik gösterebilir)  
Kapasite : 400-500 koli/ saat  
Hava İhtiyacı : 4 Atü 25 Lt (6bar)  
Ambalaj Kalınlık Ölçüsü : Min. 0.1 Mikron Max. 20 Mikron  
Shrink Naylon Eni : Min. 20 cm Max. 65 cm  
Ambalajlanacak Koli Ebatı :  
Uzunluk Min. 150 mm - Max. 600mm • Yükseklik Min. 50 mm - Max. 400 mm.  
Ağırlık : 700 Kg takribi  
En x Boy x Yükseklik : 95 cm x 385 cm x 180 cm

#### KULLANIM ALANLARI

Gıda Sektörü - Sanayi Sektörü - Otomotiv Sanayi - İnşaat Malzemeleri  
Tam otomatik ve farklı ölçülerdeki shrink makineleri ihtiyaçlarınızda da firmamızla  
irtibata geçiniz.

#### DEV 60 SHRINK MACHINE TECHNICAL PROPERTIES

Electric Power : 3x380 V 50 HZ  
Heating Power : 1 x 14x10 Kw= 14000 Watt  
Average electricity consumption : 4 Kilowatt per hour  
Net Tunnel Size : 450x620x1450 mm  
Sealing Time Adjustment : 0,5 - 30 second  
Sealing System : Central single piston- pneumatic  
Operating Temperature : 180-250 C  
Heating Time : 15-30 minutes (changes with the climate or the setting)  
Capacity: 400-500 packages per hour  
Air requirement : 4 Atü 25 ,. (6 bar)  
Package Thickness Size : Min. 0.1 Micron Max. 20 Micron  
Shrink Nylon VWidth : Min. 20 cm - Max. 65 cm.  
Package Dimensions : Length min : 150 mm Max: 600 mm,  
Height : 50mm Max: 400mm.  
Weight : 700 kg. approximately  
Width x Length x Height : 95 cm x 385 cm x 180 cm

#### AREA OF USE

Food Sector - Industry - Automotive Industry - Building Industry  
Conta et us for fully automatic machines and shrink  
machines with different sizes.

# ELEVATÖR

## ELEVATOR

### ELEVATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ürüne temas eden tüm yüzeylerde gıda standartlarına uygundur.
- İhtiyaca göre değişik ölçü ve değişik akış açısında üretilebilir.
- Elektrik ihtiyacı : 3 Faz 380 V 1.68 kW
- Ortalama kapasite : 4 ton/ saat

### ELEVATOR TECHNICAL PROPERTIES


- Complies with food standards on all surfaces in contact with the product.
- It can be produced in different sizes and flow angles according to need.
- Electricity requirement : 3 Phase 380 V 1.68 kW
- Average capacity : 4 tons / hour



جميع الأجزاء الملامسة مع المنتج ملائمة للمنتجات الغذائية  
يمكن إنتاج بمعدلات التدفق المختلفة وفقا للإحتياجات  
الطاقة المطلوبة 3 فاز 380 فولت 1.68 واط  
القدرة 4 طن/ساعة





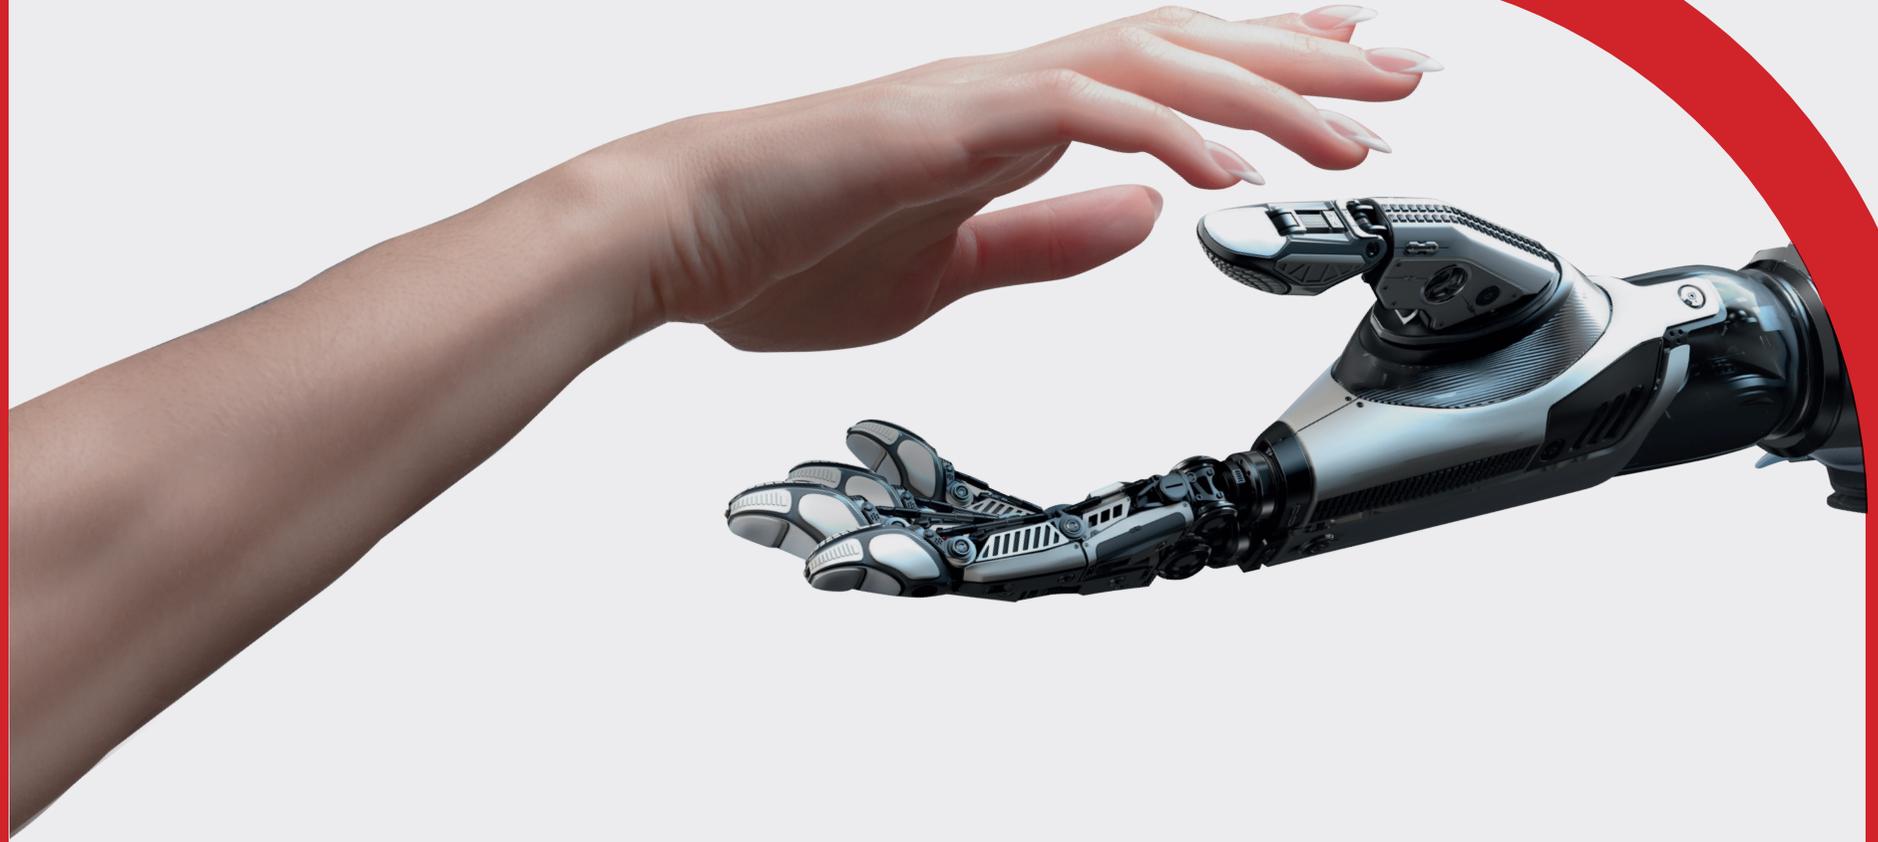

Siz hayal edin, **Biz paketleriz.**

You Imagine, **We Pack.**



## DEVPAK MAKİNE ELEKTRİK GIDA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

🏭 Büyük Kayacık K.O.S Bölgesi  
Kırım Cad. Güzel Konak Sk. No:2  
42300 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE  
📞 T: +90.332.345 48 20 (4 hat)  
F: +90.332.345 48 24  
WhatsApp: +90.549.3819200

🌐 [www.devpak.com.tr](http://www.devpak.com.tr)  
[bilgi@devpakmakina.com](mailto:bilgi@devpakmakina.com)  
[satis@devpakmakina.com](mailto:satis@devpakmakina.com)  
[disticaret@devpakmakina.com](mailto:disticaret@devpakmakina.com)



Distribütör: